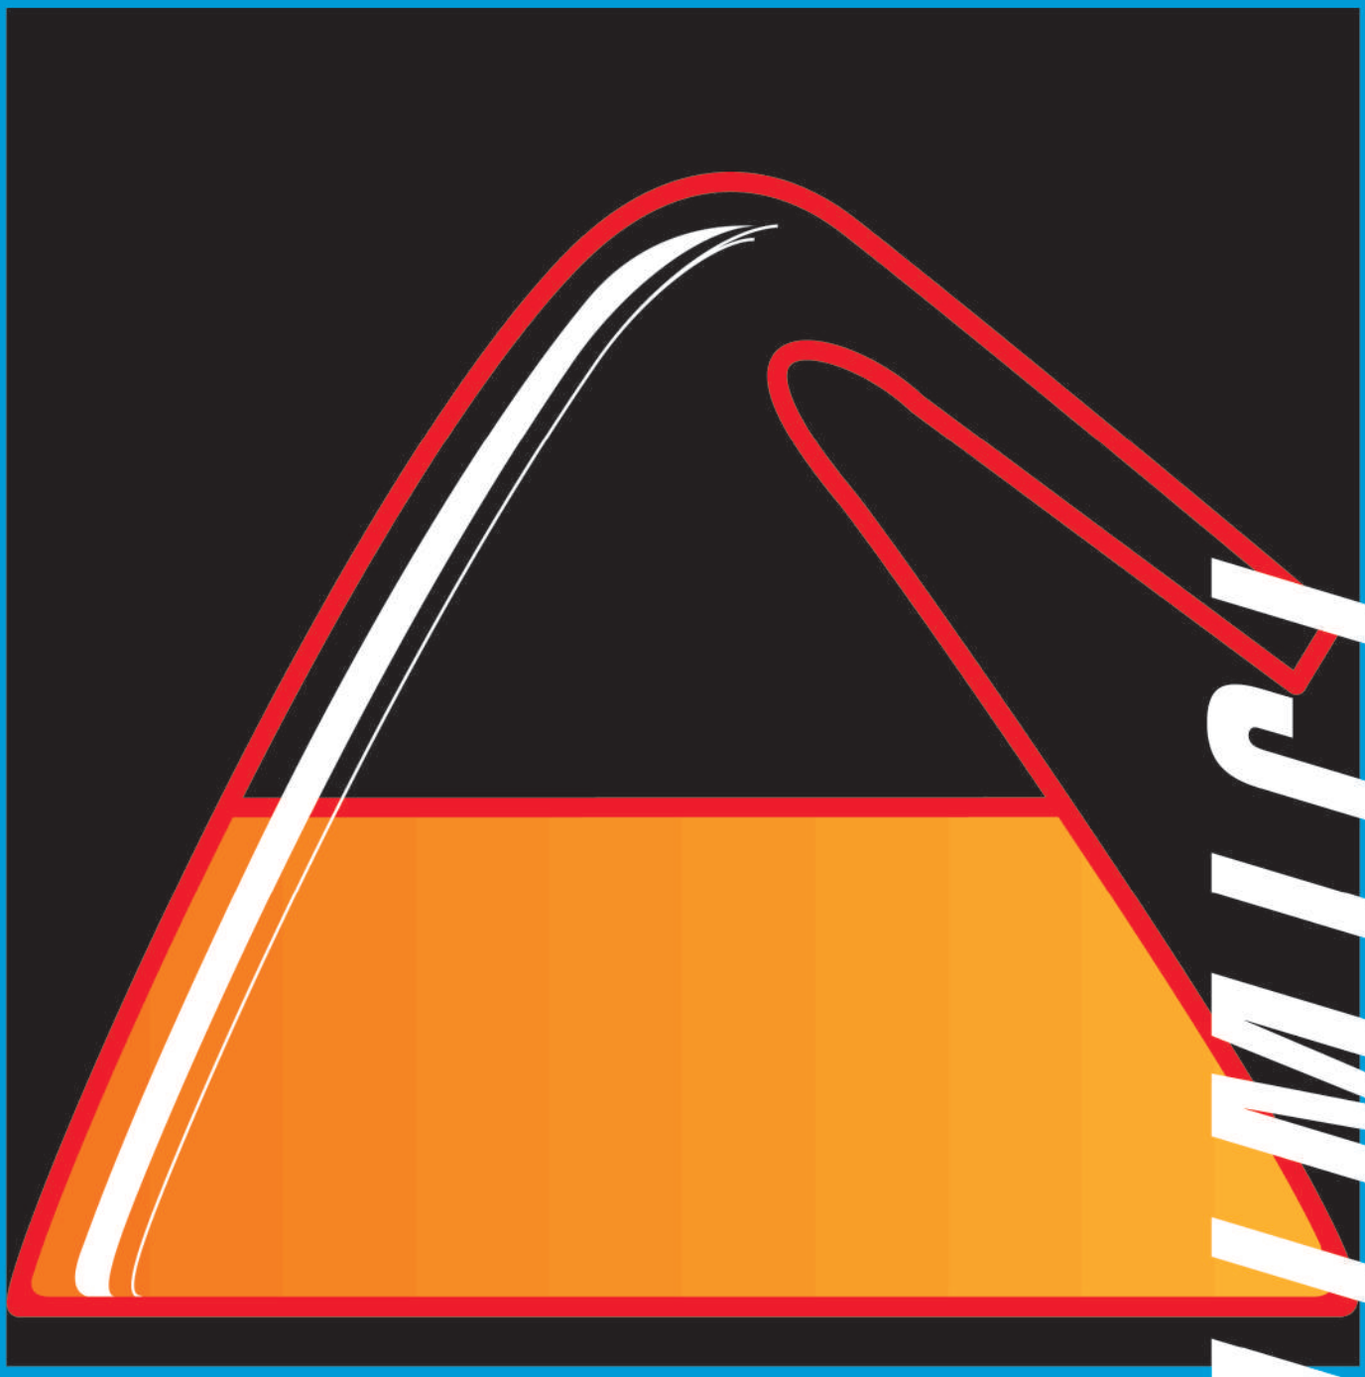

CHIMICI

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluente Nitro Antinebbia per la diluizione di vernici e smalti da carrozzeria ed industria. Di ottima qualità, favorisce brillantezza e dilatazione.

51406	51407	51408	51410
ml.500	lt.1	lt.5	lt.20

DILUENTE NITRO TECH

Diluente Nitro a rapida asciugatura per la diluizione di vernici e smalti.

51476	51477	51479
lt.1	lt.5	lt.25

ACQUARAGIA

Acquaragia per qualsiasi lavoro di verniciatura con smalti e vernici sintetiche.

51431	51432	51433	51434
ml.500	lt.1	lt.5	lt.25

DILUENTE SINTETICO

Diluente Sintetico per la diluizione di smalti sintetici, fondi ed antiruggine.

51411	51412	51413	51414
ml.500	lt.1	lt.5	lt.25

ACQUARAGIA INODORE

Acquaragia per qualsiasi lavoro di verniciatura con smalti e vernici sintetiche. Adatta per lavori da eseguire in ambienti poco areati.

51436	51437	51438	51439
ml.500	lt.1	lt.5	lt.25

DILUENTE POLIURETANICO

Diluente a medio-lenta volatilità adatto a vernici poliuretaniche catalizzate sia per ferro che per legno; ottima distensione, non altera il "potlife" della vernice.

51427 lt.1	51428 lt.5	51429 lt.20	51426 lt.25

ESSENZA DI TREMENTINA

Essenza di Trementina particolarmente indicata per la diluizione di smalti di pregio e colori per le belle arti.

51451 ml.500	51452 lt.1
51453 lt.5	51454 lt.20

DILUENTE POLIVALENTE

Diluente composto da chetoni, esteri, glicoli eteri, aromatici, che consentono un ottimo potere di solvenza tale da poter essere validamente utilizzato per prodotti sia nitro che acrilici, nonché poliuretanici ed epossidici.

51466 lt.1	51467 lt.5

DILUENTE EPOSSIDICO

Prodotto con altissimo potere solvente, indispensabile per diluire le vernici epossidiche, epossipoliammidiche ed epossipoliamminico, sia per essiccazione ad aria che a forno (a media temperatura), Il prodotto è determinante per la perfetta distensione e catalisi della vernice, risaltandone le caratteristiche di brillantezza.

51420 lt.1	51421 lt.5	51422 lt.25

DILUENTE ACRILICO

Diluente appositamente studiato per la diluizione di smalti a base di resine acriliche ed uretaniche con essiccazione ad aria ed a forno. Adatto alle applicazioni a doppio strato, pigmentazione metallica e finitura trasparente, ma anche per i normali colori pastello. Permette allo smalto un rapido fuori polvere e conferisce dilatazione e brillantezza alla vernice, nonchè protezione antisbianca.

51470	51471
lt.1	lt.5

DILUENTE ANTISILICONICO

Diluente appositamente studiato per la rimozione dei sigillanti siliconici da vetri, specchi, infissi in alluminio, acciai, mattonelle, superfici verniciate, smaltate, supporti in gomma. Ne facilita il distacco senza intaccare il supporto. Rimuove il biadesivo, etichette, colle, catrame, olii e grassi da qualsiasi supporto, anche verniciato o in plastica. Può essere usato in carrozzeria per lavori di pulizia ai sensi del Dlgs 161/2006. **Tempi di azione**: 10 minuti circa.
Applicazione: a pennello, a straccio, a spruzzo. **Silicone**: togliere la maggiore quantità possibile con una lametta, passare il prodotto e lasciare agire, poi asportare il rimanente silicone ripassando energicamente con uno straccio ruvido.
Catrame, olii, grassi: applicare con un panno morbido e poi ripassare con un panno asciutto.

51490	51491
lt.1	lt.5

DILUENTE CLOROCAUCCIU'

Prodotto indispensabile per diluire vernici al clorocaucciù adatto specialmente per prodotti per piscine.

51484	51485
lt.1	lt.5

OLIO DI LINO CRUDO

Prodotto puro e vegetale adatto alla diluizione dei colori ad olio per le belle arti, preparazioni dei colori per belle arti con terre ed ossidi, preparazioni delle tele per pittori aggiunta al gesso di Bologna, trattamento e protezione pavimenti, rivestimenti in cotto e pietre a vista, preparazione fondi per legno.

52412	52413
lt.1	lt.5

OLIO DI LINO COTTO

Prodotto adatto alla protezione del legno per infissi, sia interni che esterni, rovinati dalle intemperie, salsedine, ecc, o per i nuovi come protettivo in profondità e per esaltarne le naturali venature. Adatto per la diluizione di vernici ad olio, preparazione di antiruggini in miscela al minio di piombo al 70% circa.

52402 lt.1	52403 lt.5

OLIO PAGLIERINO

Prodotto adatto alla protezione ed alla lucidatura del legno.

52422 lt.1	52423 lt.5

ACETONE

Materia prima limpida e incolore. Idoneo per lavaggio e sgrassaggio di parti metalliche, pulizia di pistole e tubazioni di impianti di verniciatura. Scioglie residui di sporco.
Ottimo come smacchiante di tessuti in fibra naturale.

51462 lt.1	51463 lt.5	51464 lt.20

SMACCHIATORE

Smacchiatore ottimo nella sostituzione della Trielina, utilizzabile come smacchiatore e sgrassante a freddo, poichè rimuove colle e grassi senza intaccare le superfici.

51456 ml.500	51457 lt.1	51458 lt.5

PETROLIO BIANCO

Prodotto petrolifero utilizzato come detergente sgrassante atto a rimuovere dalle superfici verniciate le macchie di vernice e le tracce di residui grassi. Nelle confezioni da lt.1 gode di esenzione da imposta; nelle confezioni da lt.5 e da lt.25 assolve l'imposta.

52102 lt.1	52103 lt.5

CLEANER GEL RIMUOVETUTTO

Il Cleaner Gel RimuoveTutto è un liquido viscoso, tixotropico, infiammabile, chimicamente neutro ed inalterabile se conservato in recipiente ben chiuso. Asporta con facilità da qualsiasi superficie grasso, residui di collanti, sfridi di materie plastiche e vari tipi di sporco persistente come ad esempio schizzi di catrame e bitume. Non applicare su superfici verniciate perchè le danneggia. Non utilizzare come sverniciatore.

52027 ml.750	52028 lt.4	52029 lt.17

SVERNICIATORE GEL PRO

Lo Sverniciatore GEL PRO è un liquido gel viscoso, stabile se conservato in recipiente ben chiuso. Asporta con facilità da metalli residui di grasso, collanti, stucchi, bitume, ecc. Permette di sverniciare da qualsiasi superficie vari tipi di vernice quali nitro, poliuretanica, sintetica, poliestere, acrilica, epossidica e murale. Non utilizzare su superfici plastiche sensibili ai solventi. Prodotto esente da diclorometano. Per esclusivo uso professionale.

52017 ml.750	52018 lt.4	52019 lt.17

ACQUA OSSIGENATA

Soluzione acquosa ad alto contenuto di ossigeno attivo (130 vol.); ideale per schiarire e sbiancare il legno molto scuro o patinati dal tempo, non risulta dannosa per le fibre del legno. Disinfettante per oggetti alla concentrazione di almeno 24 volumi.

66917
lt.1

ALCOOL ETILICO DENATURATO

Alcool etlico denaturato a 94° e 99° per uso domestico, utilizzato per la pulizia e lo sgrassaggio. Si usa anche nel campo della lucidatura del legno, in particolare nel restauro dei mobili antichi. Solvente specifico per la diluizione della gommalacca.

66925 Alcool 90° lt.1	66921 Alcool 94° lt.1	66923 Alcool 99° lt.1
66926 Alcool 90° lt.5	66922 Alcool 94° lt.5	66924 Alcool 99° lt.5

FOSFATANTE ACIDO

Liquido trasparente indicato per la rimozione della ruggine e delle incrostazioni calcaree su tutte le strutture metalliche, dai servizi igenici o sanitari, dai lavandini, dai lavelli inox, ecc. Adatto anche per la pulizia delle attrezzature da cantiere edile (impalcature, betoniere, cazzuole, ecc.) e per le sentine delle barche. Il prodotto va applicato in maniera abbondante lasciando agire per almeno 4 ore; se la superficie non fosse asciutta effettuare un risciacquo accurato. Il prodotto, eventualmente diluito con acqua, trova quindi vari impieghi sia in campo domestico che professionale. **Diluizione**: con Acqua. **Resa**: 8-10 mq al lt.

66905
ml.750

DISGORGANTE

Disgorgante liquido studiato per liberare tutte le tubature otturate da depositi organici ed inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc. Agisce immediatamente in profondità sulle ostruzioni anche in presenza di acqua stagnante. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

66901
lt.1

ACIDO TAMPONATO TRASPARENTE

Indicato per la pulizia di pavimenti in cotto, gres e soglie in pietra. Toglie le incrostazioni dopo posa di pavimenti e rivestimenti e tutto lo sporco del cantiere. Elimina i sali solubili e le efflorescenze saline da mattoni a faccia vista e dal cotto. Elimina il calcare da pavimenti e superfici in pietra. **Diluizione:** con Acqua 1:1 o 1:2 per sporco leggero.

66919 lt.1	66920 lt.5

ACIDO MURIATICO

Ideale per molteplici impieghi: decalcificante, decapante, disincrostante, ottimo per la pulizia di pavimenti, sanitari, serbatoi e tubazioni incrostate.
Per uso domestico: diluire con acqua, stendere sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto, risciacquare abbondantemente con acqua.

66911	66912
lt.1	lt.5

AMMONIACA PURA E PROFUMATA

E' un prodotto dai molteplici utilizzi. E' usato come fluido per impianti frigoriferi, nello sviluppo fotografico, in tipografia, conceria, tintoria e per pulizie domestiche. Nella versione profumata è additivata con essenza profumata, per tutte le pulizie di casa, neutralizza lo sporco lasciando un buon profumo di fresco.
Disponibile nella versione Pura (in soluzione <25%), Economica (in soluzione <3%) e Profumata (in soluzione <5%).

66918	66916	66915
Pura	Profumata	Economica
lt.1	lt.1	lt.1

DISINCROSTANTE ANTICALCARE PER CASSETTE WC

Prodotto studiato per la pulizia delle cassette wc esterne risolvendo completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Seguire attentamente le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto.

66907
lt.1

SODA

Soda utilizzata come sverniciatore, come disgorgatore, come sgrassatore. Per l'utilizzo seguire le istruzioni riportate sull'etichetta della confezione.

66910
kg.1