



DISTRIBUZIONE PRODOTTI

A stylized banner with the word "BRAVA" in white, bold, serif capital letters. The banner is dark blue with a white outline and is held up by two white, stylized figures. The banner is set against a background of a thick, white rope with a knot in the center, resting on a dark blue surface.

DOC TRADE
Via Albert Einstein, 35/27
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Italia
Tel: +055 315092
Fax: +055 315488



info@doctrade.it
www.doctrade.it

LE VERNICI TRASPARENTI - CLEAR VARNISHES

RYLARD V.G. 63

VERNICE OLEOFENOLICA GRASSA

E' SENZ'ALTRO IL NON PLUS ULTRA DELLE VERNICI PER LEGNO, LA SUA NOTORIETÀ NE È GARANZIA. E' UNA VERNICE OLEOFENOLICA GRASSA, RISULTATO DELLA COTTURA DEGLI OLII PREGIATI DI LINO E DI LEGNO, UNICA NEL SUO GENERE. ECCEZIONALMENTE ELASTICA, PENETRA NEL LEGNO, NE SEGUE IL MOVIMENTO E NON SFOGLIA MAI. LA PACATA ESSICCAZIONE LE CONSENTE DI PENETRARE IN PROFONDITÀ NEL LEGNO LEGANDOVISI IN MODO INDISSOLUBILE. CONTIENE FILTRI U.V.

TUNG OIL BASED CLEAR VARNISH

YACHT CLEAR VARNISH, VERY ELASTIC AND PENETRATING, IT DOESN'T EXFOLIATE. IT IS PARTICULARLY INDICATED FOR YACHT APPLICATION OR FOR THE PROTECTION OF WOOD NEAR THE SEA OR IN MOUNTAIN. CONTAINS U.V. FILTERS.

DILUENTE / THINNER: ACQUARAGIA SINTETICA / WHITE SPIRIT

RESA / COVERAGE : 20 MQ/LT

ESSICCAZIONE AL TATTO / TOUCH DRY : 12 H

RIVERNICIABILITÀ / OVERCOATING: 24 H.

BVG63L1/2

RYLARD VG63 Lucida lt.0,500

BVG63L001

RYLARD VG63 Lucida lt. 1

BVG63L2/5

RYLARD VG63 Lucida lt.2,5

BVG631/2

RYLARD VG63 Satinata lt.0,500

BVG63001

RYLARD VG63 Satinata lt. 1

BVG63025

RYLARD VG63 Satinata lt.2,5



INCOLORE



LUCIDA



SATINATA

RYLARD V.G. 62 FAST

VERNICE OLEOPOLIURETANICA

E' LA VERSIONE A RAPIDA ESSICCAZIONE DELLA VG 63, DA PREFERIRSI LADDOVE SIA IMPORTANTE UNA DUREZZA DELLA PELLICOLA, O SIANO RICHIESTI TEMPI DI APPLICAZIONE PIÙ RAPIDI. LA RESINA OLEOPOLIURETANICA, PUR CONSERVANDO UN BUON GRADO DI ELASTICITÀ, GARANTISCE UNA RESISTENZA MECCANICA DELLA PELLICOLA TALE DA RENDERE VG 62 INDICATA IN APPLICAZIONI SU SUPERFICI CALPESTABILI COME PAVIMENTI DI CASA O ALL'INTERNO DELLE CABINE DELLE IMBARCAZIONI. CONTIENE FILTRI U.V.

POLYURETHANE CLEAR VARNISH

GLOSSY OR SATIN, FOR THE PAINTER WHO DESIRE A FASTER DRYING AND AN HARDER FILM THEN "VG 63 VARNISH". CONTAINS U.V. FILTERS.

DILUENTE / THINNER: ACQUARAGIA SINTETICA / WHITE SPIRIT

RESA / COVERAGE : 20 MQ/LT

ESSICCAZIONE AL TATTO / TOUCH DRY : 3 H

RIVERNICIABILITÀ / OVERCOATING: 12H.

BVG621/2

RYLARD VG62 Lucida lt.0,500

BVG62001

RYLARD VG62 Lucida lt. 1

BVG622/5

RYLARD VG62 Lucida lt.2,5

BVG62S12

RYLARD VG62 Satinata lt.0,500

BVG62S01

RYLARD VG62 Satinata lt. 1

BVG62S25

RYLARD VG62 Satinata lt.2,5



INCOLORE



LUCIDA



SATINATA

DORATURE E ARGENTO - GOLD AND SILVER PAINTS

DORATURA PER INTERNO



DORATURA A PENNELLO DI ASPETTO BRILLANTE A SPECCHIO D'ORO.
APPLICARNE UNA SOLA MANO ABBONDANTE CON UN PENNELLO MORBIDO.
RIMESCOLARE IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE L'APPLICAZIONE.
NON ADATTO AD APPLICAZIONI ALL'ESTERNO.

ESSICCAZIONE / DRY TIME: 1-3 H.
RESA / COVERAGE: 8-10 MQ/LT.
DILUENTE / THINNER: NON DILUIRE

BVDORD
Ducato ml. 125

BVDORR
Ricco ml. 125

BVDORZ
Zecchino ml. 125

BVDORRN
Rame Naturale ml. 125

BVDORRP
Ricco Pallido ml. 125

BVDORP
Pallido ml. 125

RICCO PALLIDO

PALLIDO

DUCATO

RICCO

ZECCHINO

RAME NATURALE

DORATURA PER ESTERNO



DORATURA A PENNELLO ALL'ACQUA, RESISTENTE ALL'ESTERNO, DI ASPETTO BRILLANTE A SPECCHIO D'ORO.
APPLICARE, SU SUPERFICI PREP ARATE PREFERIBILMENTE CON UN FONDO BIANCO OPACO, 1 MANO ABBONDANTE CON UN PENNELLO MORBIDO.
RIMESCOLARE IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE L'APPLICAZIONE.

ESSICCAZIONE / DRY TIME: 6 H.
RESA / COVERAGE: 8-10 MQ/LT.
DILUENTE / THINNER: ACQUA-WATER

BVDORERP
Ricco Pallido ml. 125

BVDORERN
Rame Naturale ml. 125

RICCO PALLIDO

RAME NATURALE

ARGENTO PER INTERNO ED ESTERNO



ARGENTO A PENNELLO ADATTO ALL'APPLICAZIONE ALL'ESTERNO ED ALL'INTERNO.
PRODOTTO ADATTO ALL'APPLICAZIONE ANCHE IN CICLI AD ALTA RESISTENZA O A PROTEZIONE DELLE GUAINA BITUMINOSE.
APPLICARE PREFERIBILMENTE 1 SOLA MANO ABBONDANTE.
RIMESCOLARE IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE L'APPLICAZIONE.


ESSICCAZIONE / DRY TIME: 1-3 H.
RESA / COVERAGE: 8-10 MQ/LT.
DILUENTE / THINNER: NON DILUIRE

BVDORA
Argento ml. 125

ARGENTO



DOC TRADE
Via Albert Einstein, 35/27
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Italia
Tel: +055 315092
Fax: +055 315488

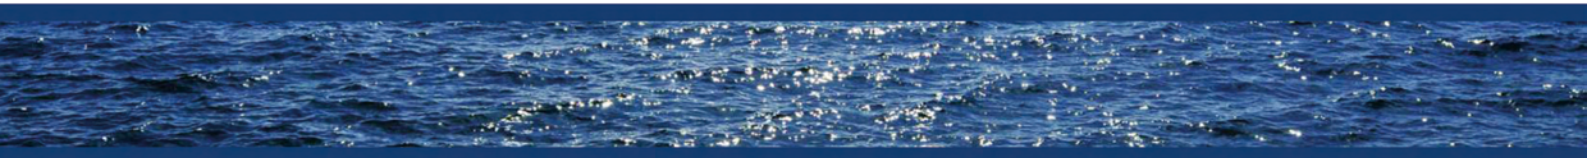

info@doctrade.it
www.doctrade.it